

# DURAVAP


## CASER/15BL C3B

Extrudierter Druckschlauch geeignet zum Durchleiten von heißem Wasser für die Reinigung von Lebensmittelindustrien, Käsereien und Schlachthäusern. Kann auf Haspeln verwendet werden. Glatte Decke beständig gegen Abrieb, Pflanzen- und Tierfett. Gemäß FDA-Richtlinien nr. 21 und BfR-Richtlinien XXI kat. 2.

Der Schlauch wurde bei anerkanntes CERISIE-Labor geprüft

*Long length delivery hose suitable for washing and cleaning with hot water in food industries, dairies, slaughter-houses and in preserved food industries. Suitable also for hose reels. Smooth cover resistant to abrasion, animal and vegetable fats. According to FDA 21 regulation and to German legislation BFR recommendation XXI cat.2*

*The conformity tests have been performed by CERISIE.*

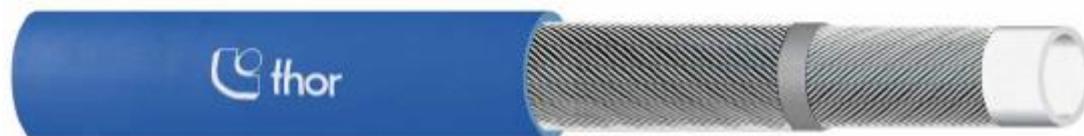

### Technische Daten

<b>Seele</b>	Weißes Gummi, Lebensmittelqualität
<b>Einlagen</b>	Spiralisierte Textileinlagen
<b>Decke</b>	Blaues glattes Gummi, abrieb- ozon- und witterungsbeständig
<b>Betriebsdruck</b>	15 bar
<b>Soll-Platzdruck</b>	45 bar
<b>Temperatur</b>	- 30 °C + 100 °C
<b>Markierung</b>	 THOR CASER WP 15 BAR (SIMB.BICCH+FORCH) FDA BfR XXI Kat.2

### Technical Characteristics

<b>Tube</b>	White smooth food quality rubber.
<b>Reinforcement</b>	High tensile synthetic yarns
<b>Cover</b>	Blue smooth abrasion, ozone, and weathering resistant rubber.
<b>Working Pressure</b>	15 bar
<b>Nominal Burst Pressure</b>	45 bar
<b>Temperature</b>	- 30°C +100°C
<b>Branding</b>	 THOR CASER WP 15 BAR (SIMB.BICCH+FORCH) FDA BfR XXI Kat.2

### Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
13	5	23	0,35
16	5	26	0,42

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
19	6	31	0,53
25	5,5	36	0,65